




“BELT TRACKING” IL RULLO AUTOCENTRANTE



Il rullo “Belt Tracking” Rulmecca previene i danni del nastro



Il rullo “Belt Tracking” in azione

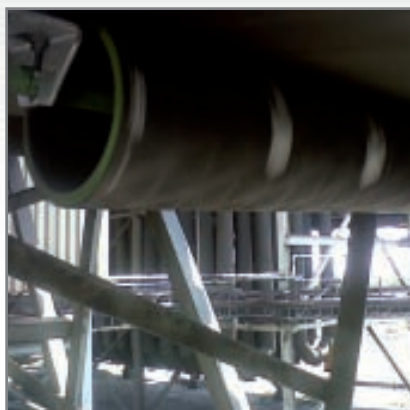

Ampiamente usato nell'industria mineraria e in generale dove sono previsti trasportatori a nastro, il rullo “Belt Tracking” Rulmecca reagisce immediatamente allo sbandamento del nastro nel tratto di ritorno, allineandolo, senza prevedere particolari modifiche alla struttura. Il rullo “Belt Tracking” è adatto per nastri da 450 a 2300 mm.

Le strutture e i rulli guida sono spesso causa di danno conseguentemente allo sbandamento del nastro, riducendone la vita. Il rullo “Belt Tracking” non prevede particolare manutenzione e si inserisce in supporti standard. Il Rullo Autocentrante di ritorno può essere prodotto per adattarsi a tutte le dimensioni di nastri realizzati secondo le normative internazionali. È possibile richiedere esecuzioni speciali, come dimensioni e lunghezze d'asse specifiche, con minima maggiorazione di costo.

Progettazione e produzione

Il rullo “Belt Tracking” Rulmecca è un prodotto di qualità costruito con componenti di precisione lavorati a C.N.C. Acciai ad alta resistenza e altre leghe assicurano al rullo “Belt Tracking” Rulmecca un funzionamento ottimale per un lungo periodo di esercizio, nelle condizioni più severe. I cuscinetti all'interno del rullo “Belt Tracking” lavorano costantemente a bagno d'olio, prolungando quindi la vita del rullo.

Il rullo “Belt Tracking” Rulmecca è **garantito per 2 anni**. È completamente manutenibile e può essere ricondizionato (richiedere i termini e le condizioni).



“Belt Tracking” Rulmecca, il rullo autocentrante di ritorno



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Previene danni al nastro
- Previene danni strutturali
- Previene la perdita di materiale
- Diminuisce i tempi di fermo
- Riduce la manutenzione
- Allunga la vita del nastro
- Fa risparmiare denaro!!!

“BELT TRACKING” IL RULLO AUTOCENTRANTE

SERIE CODICE	LARGHEZZA NASTRO mm	CARICO MAX kg	STANDARD
SERIE 30			
SG_065_30_650-758	650	750	*
SG_080_30_800-958	800	550	*
SG_100_30_1000-1158	1000	360	*
SG_120_30_1200-1408	1200	215	*
SERIE 40			
SG_120_40_1200-1408	1200	580	*
SG_140_40_1400-1608	1400	420	*
SG_160_40_1600-1808	1600	315	*
SG_180_40_1800-2008	1800	220	
SERIE 50			
SG_160_50_1600-1808	1600	800	*
SG_180_50_1800-2008	1800	540	
SG_200_50_2000-2208	2000	300	

VI PREGHIAMO DI USARE QUESTA GUIDA PER SELEZIONARE LA SERIE PIÙ ADATTA ALLA VOSTRA APPLICAZIONE



RULLI RULMECA SpA

Via A. Toscanini, 1
24011 ALME' (BG) Italy
Tel. +39 035 4300111
Fax +39 035 545523
vendite@rulmecca.it
www.rulmecca.it

Agente di Zona: